iPuray 爱普瑞 不一样的开关

智能行天下　爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居

品名：旋钮调速插座 | 型号：BRT-780

目　　录

一、功能特征……2

二、产品用途……3

三、产品实拍……5

四、性能参数……6

五、设计亮点……6

六、操作说明……8
七、接线方式……错误！未定义书签。
八、安装指南……10
九、订购及定制……11

一、功能特征

BRT-780 是一款旋钮无极调速开关插座，是我司 BRT-704 升级产品， 具有此款产品的所有功能。 同时配有五孔插座及外接电源线，免去现场接线的困扰。特别适用于台扇，落地扇等依赖插头取电的电机速度调节，可将原有风扇电源插头直接接入本插座，即可实现无极调速。本产品尤其满足对不同场所，不同负载交替调速控制的需要，大大提高了产品的使用效率。

◆ 携带安装：本产品易携带，取电方便。通过外接电源线取电，开关通电后，将待控制电器的电源插头直接插在本产品面板插槽上，即可实现无极调速控制。

◆ 人性设计：启动开关，电机直达最高转速，顺时针调整旋钮， 转速缓缓减慢。 急速降温，缓缓纳凉！

- 最低转速调节：针对不同电机，本开关可通过调节电位器，设定最低电机转速，可适用各种转速的风机，电机，水泵等。风急风缓，永不停转！
- 外观设计：本开关插座外形时尚优雅，珍珠白色彩与流线型线条交相辉映，美观大方。且即可以置于台面使用，也可以挂壁安装。

二、产品用途

电子调速插座可应用于电风扇、炉具风机,、管道排风机、电器设备冷却风机等速度控制，广泛用于家居、宾馆、别墅、咖啡厅、酒吧、医院及家庭住宅等各类场所。另外，还适宜给流量变化较大的泵和风机类负载作调速之用，均可获得良好的节能效果。

产品适用场景示意图

三、产品实拍图

产品正面结构图

产品背面结构图

四、性能参数

电　　压	220～240V（50HZ/60HZ）	工作温度	-20℃～55℃
负载功率	150W(Max)	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
供电方式	插座取电	开关尺寸	188*104*57mm
产品颜色	雅白	产品净重	470g

五、设计亮点

本产品是是一款调速开关市场上罕见的调速插座，填补了调速开关市场空白。该产品拥有调速开关 BRT-704 的所有功能，但无需安装接线，可随时变换使用场所及控制不同的负载，操作方便，大大提高了产品的使用效率。

外观设计：

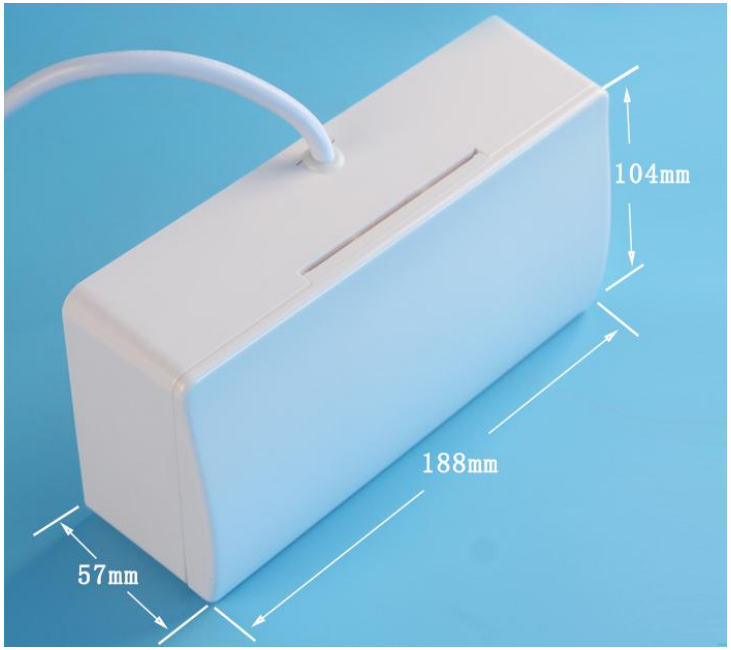

突破传统 86 型开关局限，造型简约大气，采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图四

产品易于携带， 取电方便。同时配有二种插槽的插座及外接电源线，免去现场接线的困扰。

图五

六、使用说明及操作指南

图六　开关面板示意图

1. 通过旋钮来调节风扇的转速,顺时针旋转时,风扇的转速逐渐减小;逆时针旋转时,风扇的转速逐渐增大;当增大到最大时,再旋转开关到"OFF"位置,则关闭风扇.

2. 当调到最小速度时,可以通过开关侧面的微调旋钮调节开关输出的最小电压，顺时针旋转时输出最小电压逐渐增大;逆时针旋转时,输出电压逐渐减小.（如图五所示）。

七、按线方式

此款产品采用外接电源线供电， 因此免去了现场接线的困扰；同时配有二种插槽的插座。能够满足用户在不同场所的使用。

八、安装指南

1）不限位置，任意放置；

2）墙面固定安装。（如下图所示）

取出产品置于平面上以备安装

本产品可随意放置，然后通过自带的外接电源线，插入插座取电。

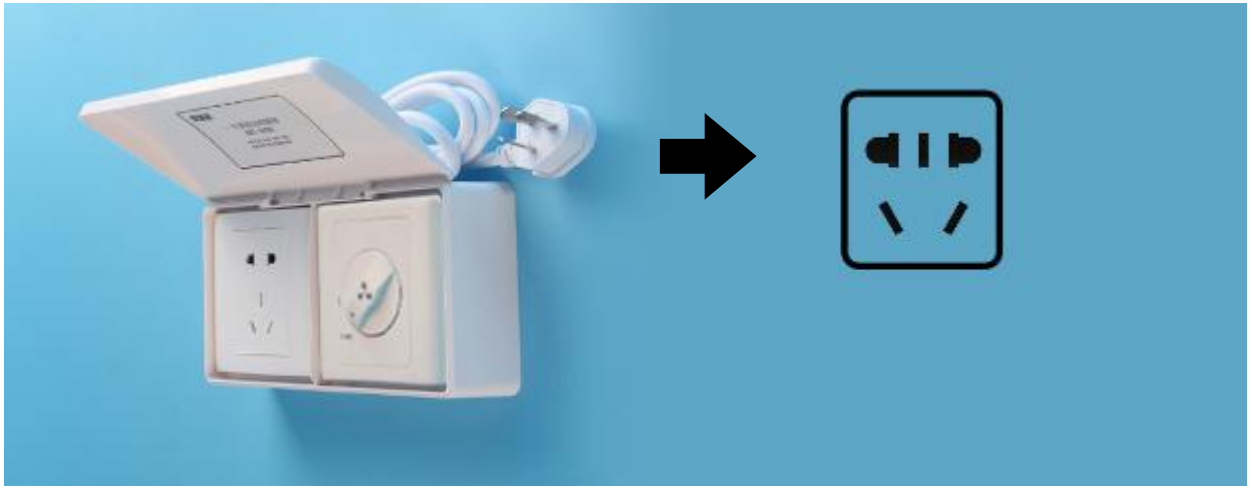

也可以将本产品先固定在墙面，然后通过自带的外接电源线，插入插座取电。

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com　网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com　网址：www.ipuray.com