


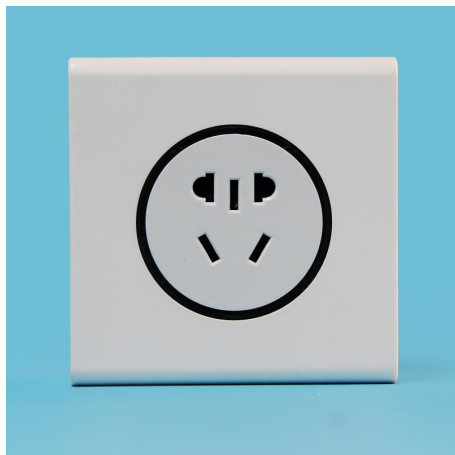

iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关插座 • 智能家居系统 • 远程报警系统

品名：WiFi 智能插座 | 型号：u190

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	4
四、性能参数	5
五、设计亮点	5

六、使用说明	6
七、安装指南	12
八、订购及定制	13

一、功能特征

该插座内置 WiFi 模块，可通过手机直接进行远程控制，无需网关等其它设备。可兼容语音音箱，实现语音控制，并通过 APP 简单设置多个定时或倒计时时间。安装简单，无需接线。

1. 多种控制方式：可通过手机、语音音箱对插座进行远程控制。
2. 家庭分享功能：只需一个手机通过 APP 简单配对，即可分享给家庭所有成员实现共享，并建立家庭群组。共享手机无需再进行配对，就可自动连接。
3. 定时延时设置：手机 APP 可简单设置多个定时开启和定时关闭时间，以及倒计时时间，实现定时智能控制。
4. 远程实时监控：通过手机对插座的开关状态及定时延时设置进行实时监控，并随时进行开关切换。
5. 负载随心命名：手机可对每个插座进行命名，便于 APP 上区分多个负载，如台灯插座、风扇插座等。

6. 外形以及安装：国标 86 型小五孔插座，无需接线安装。


二、产品用途

通过手机或语音音箱，直接对插座进行远程控制和实时监控，以及定时延时设置。简单方便，无需接线。适用于各种场合。



图一 产品适用场合

三、产品实拍图

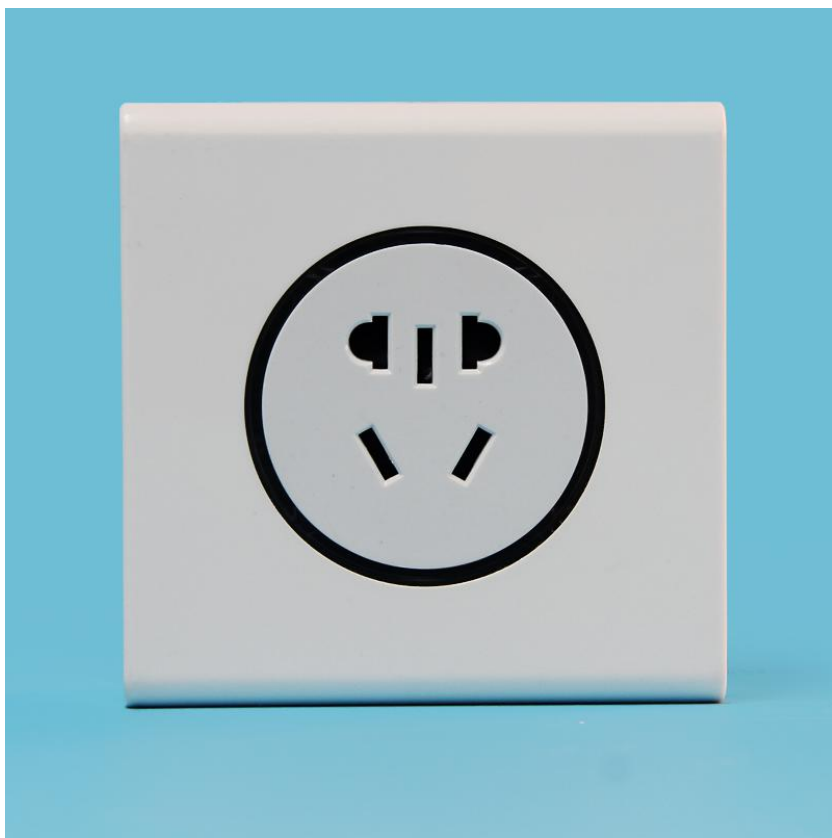

图二 产品正面结构实拍图



图三 产品背面结构实拍图

四、性能参数

电 压	220~240V	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	阻性 2000W Max, 感性 1000W Max	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
与路由器距离	10 米内（无隔墙情况下）	外观尺寸	86mm*86mm
通信协议	WiFi（只支持 2.4G 路由器）	负载类型	各种插头取电的负载

五、设计亮点

1. 手机 APP 简单设置多个定时和倒计时时间，实现智能定时延时控制。
2. 可选配语音音箱，实现远距离手机和语音控制模式，尽享智能生活。
3. 家庭分享功能，每个成员自动连接产品，直接进入操作页面，无需每个成员分别配对连接。

4. 无需安装接线，使用简单。

六、使用说明

1. 扫描二维码下载手机 APP，按页面提示注册账号登录。

2. 将插座通电。




3. 打开 APP 进入界面，点击右上角的“+”号（图四），进入产品列表，点击对应的产品（图五），如 WiFi 信号良好，产品上网络指示灯呈现快闪状态（图六），即可按页面提示输入路由器名称和密码（图七），完成手机和产品配对（图八）。

4. 如步骤 3 未出现指示灯快闪，需长按产品上“WiFi 复位按键”直到快闪状态（图九），再根据 APP 提示，输入路由器名称和密码（WiFi 环境不好，可能时间会比较长，请耐心等待）。

5. 如步骤 4 依然没有配对成功，请在 APP 上选择“兼容模式”配置入网，此时需要再次长按“WiFi 复位按键”将指


示灯切换到慢闪状态，再根据 APP 提示，输入路由器名称和密码。如果步骤 4 配置成功，则跳过此步骤。

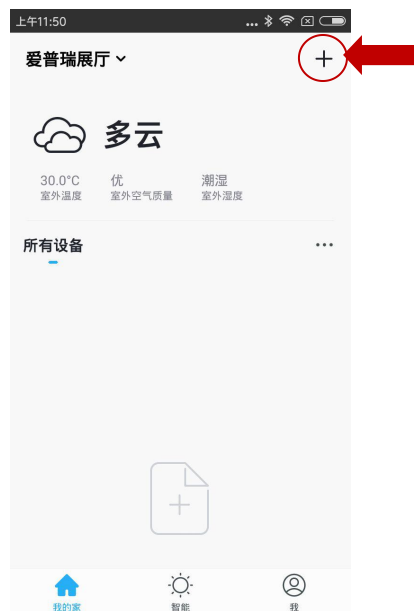

(图四)



(图五)

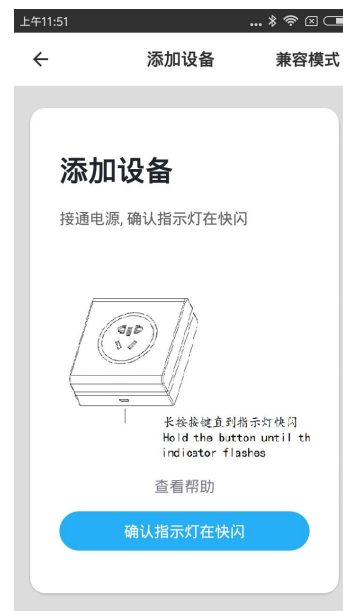


(图六)



(图七)



(图八)

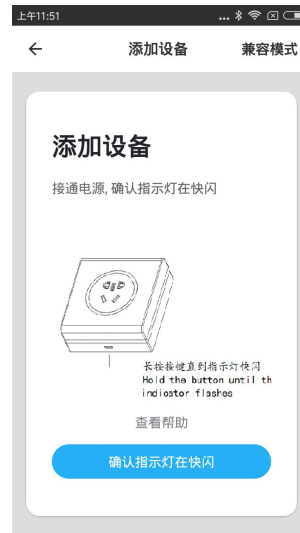

(图九)



(图十)



(图十一)



(图十二)



(图十三)



(图十四)


6. 配置成功后（图十），手机即可进行远程控制, LED 指示灯对应状态如下：

常亮	成功连接云端，可以正常使用
常灭	网络错误，请重新配置入网
快闪	配置入网
慢闪	兼容模式配置入网

7. 定时时间设置:插座联网状态下，用户可在手机 APP 上点击该产品后，根据提示设置多个定时自动开启时间和定时关闭时间（图十一～图十四）。

8. 倒计时设置：倒计时功能跟定时功能完全独立，倒计时时间到，会改变这一瞬间开关的状态。需要避免定时和倒计时设置在同一时间点，以免造成逻辑混乱。产品断电后，倒计时设置会消失，但定时时间有记忆功能，重新上电后设置依然存在。


9. 点击（图十五）界面右上角“”，进入设备详情界面（图十六），点击创建群组，可将多个同型号的插座建立设备群，手机一键同时进行控制。
10. 共享功能：成功配对的手机默认为主账号，主账号按步骤 9 进入设备详情页，点击“共享设备”后输入家人帐号（图十七～图十八），家人只需下载 APP 后，点击接受共享，即可自动连接控制此插座，无需进行配置。如主账号有多个设备，可以选择将家人设置为家庭成员，一次性将所有设备分享给家人。家人账号只有开关控制功能，如需管理功能，需开启“设为管理员按钮”。
11. 选配语音音箱：在对应的智能音箱软件中，搜索到“爱普瑞 u”或“涂鸦智能”后，输入该 APP 注册的帐号密码进行绑定，就可实现智能音箱的语音控制功能。
12. 修改产品名称：按步骤 9 进入设备详情界面点击“设备名称”，即可对该产品进行命名（图十九），如客厅风扇、厨房热水器等。

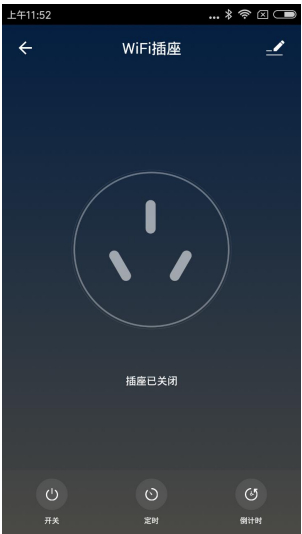

(图十五)



(图十六)

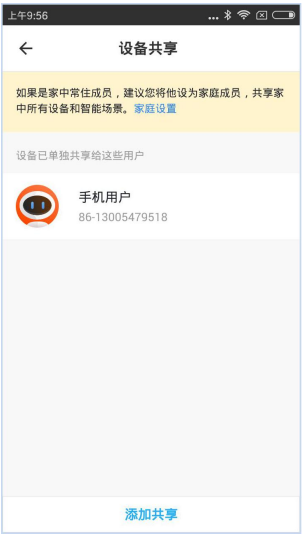

(图十七)




(图十八)



(图十九)

七、安装指南

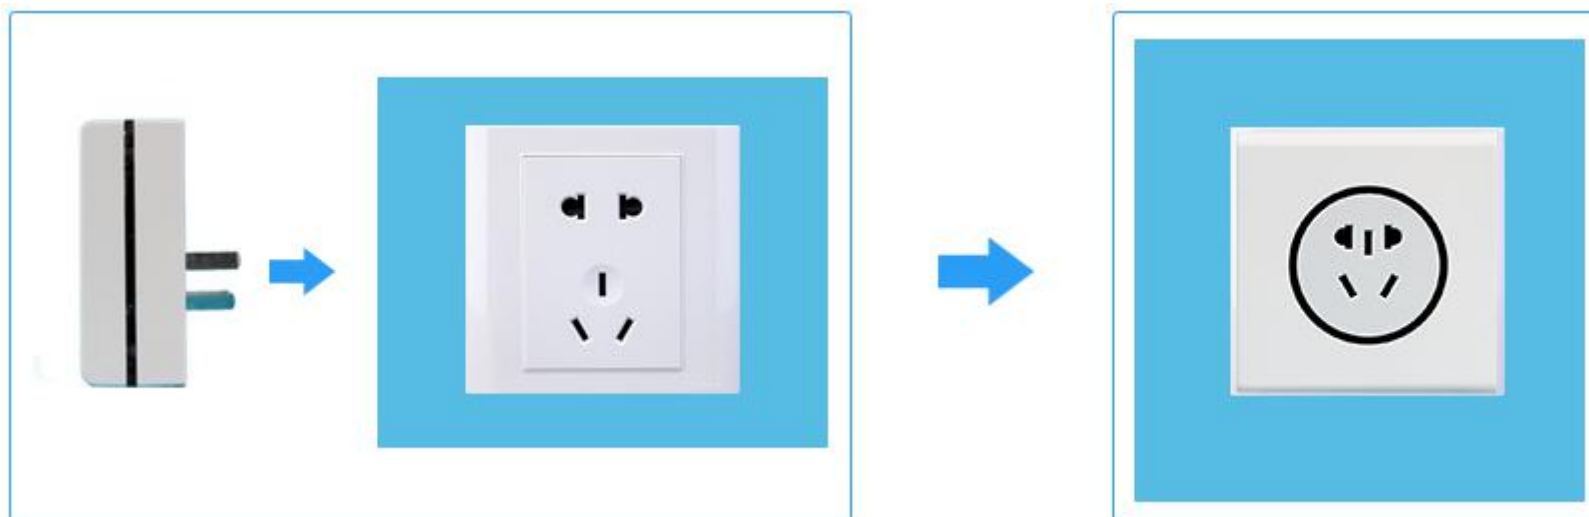

八、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com 网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 89356585

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com 网址：www.ipuray.com